


# NPK®

## Catálogo de gama Tesouras de demolição



 **MOVITER**

## Tesouras de Demolição

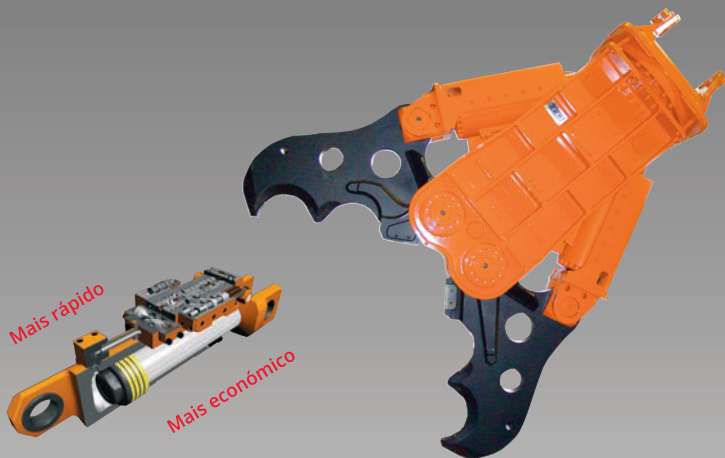

Modelo	SV-24XR	SV-65XR	SV-100XR
Peso da escavadora (t)	19 - 27	60 - 70	80 - 100
Peso da tesoura (kg)	2.550	6.625	9.200
Abertura das mandíbulas (mm)	1.100	2.000	2.200
Pressão (Mpa)	28	26	28
Fluxo de óleo (l/min)	100 - 200	200 - 300	200 - 300
Pressão em rotação (Mpa)	14	14	14
Fluxo de óleo em rotação (l/min)	10 - 15	20 - 30	20 - 40
Força máxima A (kN)	1.100	2.180	2.660
Força máxima B (kN)	1.620	3.250	4.200
Força máxima C (kN)	3.650	5.780	7.350
Tempo de abertura (seg)	2,2	3,8	5,7
Tempo de fecho (seg)	4,0	8,5	11,8
Ciclo completo (seg)	6,2	12,3	17,5
Número de ciclos (n.º/min)	10	5	3
Fluxo de óleo (l/min)	200	300	300

# Tesouras de Demolição



\*Opcional: ROTAÇÃO HIDRÁULICA

Modelo	X-1	X-3A *	X-4A *	X-7A *	S-13XCR
Peso da escavadora (t)	1,3 - 2,0	2,5 - 4,0	3,5 - 5,5	6,0 - 9,0	10 - 15
Peso da tesoura (kg)	130	280	350	670	1.485
Abertura das mandíbulas (mm)	260	354	460	550	810
Pressão (Mpa)	21	21	21	25	25
Fluxo de óleo (l/min)	20 - 30	30 - 50	30 - 50	50 - 80	80 - 150
Pressão em rotação (Mpa)	-	-	-	-	14
Fluxo de óleo em rotação (l/min)	-	-	-	-	10 - 15
Força máxima A (kN)	240	320	330	490	660
Força máxima B (kN)	-	480	500	771	1.070
Força máxima C (kN)	860	920	1.050	1.560	1.580
Tempo de abertura (seg)	0,9	0,8	1,0	1,1	1,6
Tempo de fecho (seg)	1,7	1,5	1,9	2,1	2,3
Ciclo completo (seg)	2,6	2,3	2,9	3,2	3,9
Número de ciclos (n.º/min)	23	26	21	19	15
Fluxo de óleo (l/min)	30	50	50	80	150

## Tesouras de Demolição




Mais rápido

Mais económico

Modelo	S-16XCR	S-16XCR	S-24XCR	S-36XCR	S-42XCR
Peso da escavadora (t)	14 - 18	19 - 21	19 - 27	29 - 38	39 - 48
Peso da tesoura (kg)	1.820	2.290	2.520	3.680	4.420
Abertura das mandíbulas (mm)	850	1.020	1.100	1.355	1.500
Pressão (Mpa)	25	28	25	25	25
Fluxo de óleo (l/min)	80 - 150	100 - 200	100 - 200	150 - 250	175 - 275
Pressão em rotação (Mpa)	14	14	14	14	14
Fluxo de óleo em rotação (l/min)	10 - 15	10 - 15	10 - 15	20 - 30	20 - 30
Força máxima A (kN)	710	890	1.000	1.400	1.520
Força máxima B (kN)	1.150	1.390	1.570	2.200	2.470
Força máxima C (kN)	1.850	2.910	3.350	3.800	4.200
Tempo de abertura (seg)	1,8	2,0	2,0	2,9	3,0
Tempo de fecho (seg)	2,5	2,5	3,5	3,8	4,4
Ciclo completo (seg)	4,3	4,5	5,5	6,7	7,4
Número de ciclos (n.º/min)	14	13	11	9	8
Fluxo de óleo (l/min)	150	200	200	250	275

# Tesouras de Corte de Metal

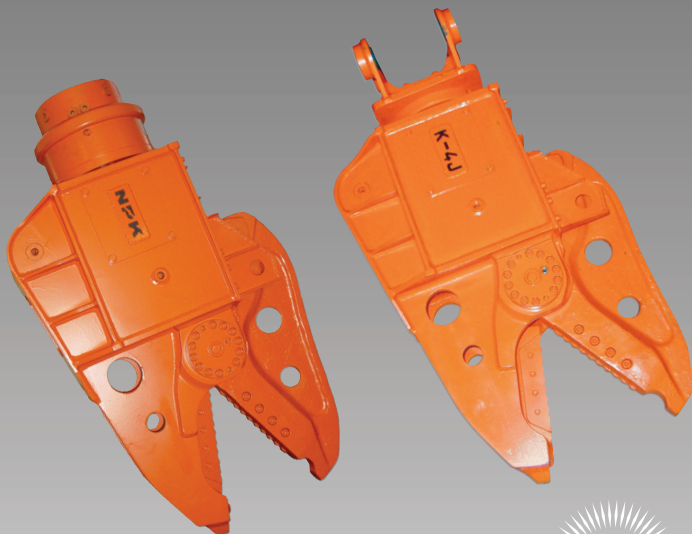

Opcional: ROTAÇÃO HIDRÁULICA



Modelo	K-3J	K-4J	K-7J
Peso da escavadora (t)	2,5 - 3,5	3,5 - 5,5	6,0 - 9,0
Peso da tesoura (kg)	280	370	680
Pressão hidráulica (Mpa)	18	18	21
Fluxo de óleo (l/min)	30 - 50	30 - 50	50 - 80
Força de corte (kN)	716	785	1.290
Abertura das mandíbulas (mm)	340	399	532
Compr. das facas de corte (mm)	220	260	340



MARTELOS  
HIDRÁULICOS



COMPACTADORES



BATE ESTACAS



TESOURAS  
DE CORTE DE METAL



DEMOLIÇÃO  
DE INTERIORES



PULVERIZADORES



TESOURAS  
DE DEMOLIÇÃO



PINÇAS



MULTI  
PROCESSADORES



**MOVITER EQUIPAMENTOS, LDA**

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Portugal

t (+351) 244 850 240 f (+351) 244 850 241

moviter@movicortes.pt

www.moviter.pt

LEIRIA, LISBOA, MAIA, FUNCHAL, LUANDA, MAPUTO