




RP-IT

RP-IT PULVERIZADOR GIRATÓRIO


A tesoura de pulverização RP-IT com sistema de rotação 360° é uma máquina indicada para vários tipos de trabalhos e de aplicações: para demolição primária e/ou para redução e trituração do material demolido em obra, para facilitar o transporte, reciclagem e eliminação




Lâminas.
Estes modelos têm lâminas de corte. A configuração das lâminas permite um perfil de corte correto e eficaz.



Barra de dentes de esmagamento substituível.
É possível mudar para a placa de dois dentes para otimizar a produtividade em operações de demolição secundária.

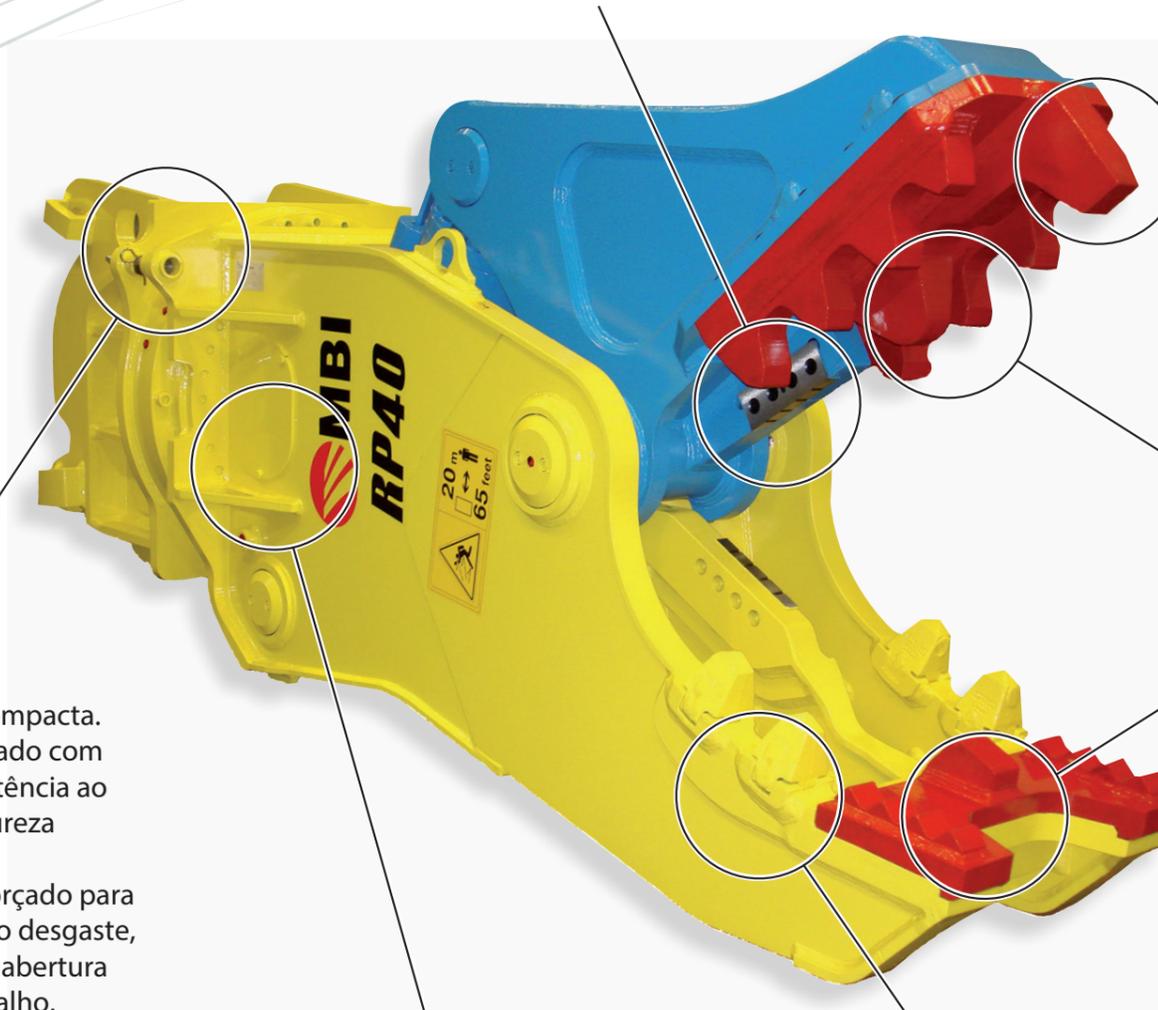

Estrutura robusta e compacta.
O pulverizador, fabricado com materiais de alta resistência ao desgaste, tem uma dureza referência HB400.
O perfil da boca é reforçado para ter maior resistência ao desgaste, robustez e vida útil. A abertura da boca facilita o trabalho.

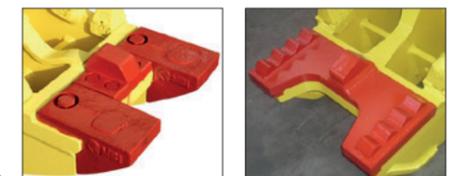


RP10 – RP20 – RP30 RP40 – RP50

Elementos permutáveis
O conceito dos pulverizadores RP-IT permite manter a produtividade do equipamento sempre em níveis altos. Os elementos sujeitos a maior desgaste dentro de cada tipo de configuração e cada tipo de trabalho podem ser substituídos para manter a eficiência e o desempenho.



Grande capacidade de trabalho e força, com ciclos muito rápidos. Uma válvula de velocidade permite aumentar o número de ciclos de abertura/fecho e ajuda a preservar o sistema hidráulico da escavadora.



Excelente descarga do material demolido.
A configuração da parte fixa da estrutura da boca facilita a descarga do material demolido, sem prejudicar o desempenho e a produtividade do equipamento

As características e especificações do acessório podem mudar sem aviso prévio

ESPECIFICAÇÕES									
MODELO		RP07**	RP-10IT	RP16**	RP-20IT	RP-30IT	RP-40IT	RP-50IT	RP80-IT
Peso da escavadora	t	9-6	18-10	23-16	26-18	32-26	45-32	60-45	90-60
Peso dos equipamentos*	kg	660	1100	1720	2000	2850	4100	5200	8200
Boca, abertura	mm	500	580	700	750	900	1000	1100	1250
Altura	mm	1560	1710	2020	2130	2400	2680	3000	3600
Barra tipo CRP		-	•	-	•	•	•	•	•
Barra tipo PP		-	○	-	•	•	•	•	•
Pressão	bar	280-220	350-300	350-300	350-300	350-300	350-300	350-300	350-300
Caudal de óleo	l/min	120-90	180-100	200-180	200-180	220-200	280-220	320-280	600-500

BT RP04-- BT RP-IT06--

○ Não disponível • Disponível ** Não disponível na versão IT



www.mantovanibenne.com



SEDE LEIRIA
Parque Movicortes
2404-006 Azoia - Leiria
Tel. 244 850 240
Fax 244 850 241
moviter@moviter.pt

DELEG. LISBOA
Av. Infante D. Henrique
Xabregas . 1900-710 Lisboa
Tel. 218 610 390
Fax 218 610 391
moviter.lisboa@moviter.pt

DELEG. MAIA (PORTO)
Zona Industrial da Maia, Sector X,
Rua Joaquim Dias Rocha . Lote 364
4470-211 Maia
Tel. 229 436 930 . Fax 229 436 931
moviter.maia@moviter.pt

DELEG. FUNCHAL
Caminho dos Pretos, N.º 92
9060-251 Funchal
Tel. 291 743 822
Fax 291 752 930
moviter.funchal@moviter.pt